STEINEL®
Intelligent technology

Heat at Work

Collage à chaud et air chaud

Le bricolage a un bel avenir.

Les nouveaux pistolets à air chaud STEINEL.
Nous avons mis l'accent sur la modernité, l'ergonomie et la performance lors de la mise au point de la nouvelle génération d'outils thermiques. Nous avons étudié avec soin les besoins particuliers de nos clients et les possibilités techniques et avons confronté les développeurs et les designers à une mission clairement définie : construire les meilleurs outils thermiques jamais fabriqués par nos soins ! Nous sommes plus que satisfaits du résultat. Des produits qui non contents d'être beaux, représentent une avancée technologique par rapport à nos concurrents.
Des produits qui non seulement ont été mis au point avec intelligence, mais en plus qui durent longtemps. Ces produits reposent sur nos 30 années de savoir-faire et sont fabriqués dans nos propres usines situées en Europe.

Comme indiqué plus haut, le bricolage a un bel avenir.

Sommaire

Pistolets à colle chaude **4 et 5**

neo1 6 et 7
neo2 8 et 9
Gluematic 5000 10 et 11
Gluematic 3002 12 et 13
Gluefix 14 et 15
Vue d'ensemble des pistolets à colle chaude 16 et 17
Accessoires pour le collage à chaud 18 et 19

Pistolets à air chaud **20 et 21**

HL 2020 E 22 et 23
HL Scan 24 et 25
HL 1920 E 26 et 27
HL 1620 S 28 et 29
HL Stick 30 et 31
Vue d'ensemble des pistolets à air chaud 32 et 33
Accessoires pour l'air chaud 34 et 35
Aperçu des détails 36 et 37

Styrofix **38 et 39**

Présentation de la marque **40 et 41**

Le collage à chaud pour des millions d'utilisateurs.

Pour tous ceux qui ne s'accrochent pas au passé.
C'est toujours la même histoire dans des millions de ménages : les tubes de colle sont inutilisables lorsque l'on en a besoin. La colle a séché dans le tube, trop souvent, la seule chose qui colle vraiment bien c'est le bouchon. La technologie de collage à chaud intelligente de STEINEL répond à toutes vos attentes en matière de collage. Équipés de la technologie à accu ultra-moderne, les pistolets à colle chaude neo de STEINEL sont opérationnels en 15 secondes. Un geste suffit et le problème est résolu peu importe ce qu'il faut coller à la maison, dans le cadre de vos activités manuelles ou à l'atelier. Une charge de l'accu permet de procéder à plus de 200 collages sans goutte.
C'est époustouflant.

Petit. Rapide. Anti-goutte. Peut être rangé dans n'importe quel tiroir. Le stylo à colle chaude sans fil **neo1**

Le stylo à colle sans fil et pratique neo1 est l'outil idéal pour tous les travaux créatifs car il est opérationnel en seulement 15 secondes. Le nouveau système anti-goutte (ATS) fait que la colle remonte automatiquement dans la buse dès que l'on relâche la touche d'alimentation en colle. Fini la colle qui goutte après le collage. L'accu lithium-ion puissant permet de réaliser jusqu'à 200 applications.

Décorer. Coller des feuilles en tissu décoratives sur des photophores.

3 bâtons de colle inclus Ø 7 mm

Chargeur USB inclus

LED indiquant le niveau de charge de l'accu

Recharge facile

Caractéristiques techniques
Durée de préchauffage : env. 15 secondes
Température de fusion : 170 °C
Débit de colle : 3 g/min
Dimensions (L × l × P) : 179 × 40 × 65 mm
Durée d'autonomie de l'accu : jusqu'à 200 applications ou un fonctionnement continu pendant env. 30 minutes
Durée de charge de l'accu : 90 % en 3 heures
Tension : accu lithium ion de 3,6 V
Micro-chargeur USB
Raccordement au secteur, chargeur : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Poids : 155 g

Détails de la commande
EAN 4007841 334109
(Boîte carton comprenant 3 bâtons de colle et un chargeur USB)
Idéal pour

Accessoires
Bâtons de colle de 7 mm de diam. (voir page 19)

Tout sous la main. Sans câble mais drôlement puissant. Le pistolet à colle chaude sans fil **neo2**

Les qualités d'un appareil pour les professionnels dans un format pratique : le pistolet à colle chaude sans fil neo2 est le partenaire idéal de tous les bricoleurs. L'outil performant sans fil à accu puissant est prêt à coller en l'espace de 15 secondes et travaille jusqu'à 30 minutes sans pause. Il permet ainsi d'assembler proprement et avec précision tous les matériaux - que ce soit du métal, du bois, des matières plastiques, de la céramique ou tout autre matériau.

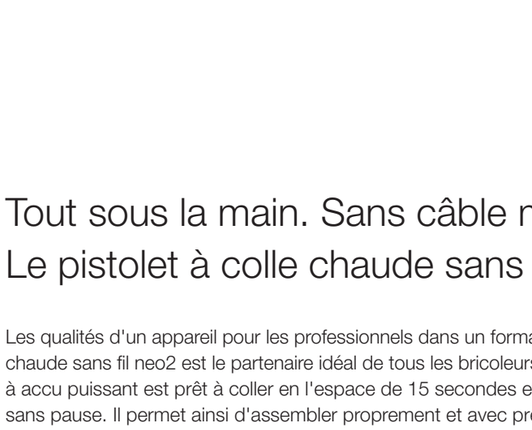

Assembler. Réparer rapidement un jouet en plastique avec de la colle à chaud.

3 bâtons de colle inclus Ø 7 mm

Chargeur USB inclus

LED indiquant le niveau de charge de l'accu

Recharge facile

fonctionnant avec la technologie Li-ion

Caractéristiques techniques
Durée de préchauffage : env. 15 secondes
Température de fusion : 170 °C
Débit de colle : 3 g/min
Dimensions (L × l × P) : 157 × 47 × 158 mm
Durée d'autonomie de l'accu : jusqu'à 200 applications ou un fonctionnement continu pendant env. 30 minutes
Durée de charge de l'accu : 90 % en 3 heures
Tension : accu lithium ion de 3,6 V
Micro-chargeur USB
Raccordement au secteur, chargeur : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Poids : 275 g

Détails de la commande
EAN 4007841 334208
(Boîte carton comprenant 3 bâtons de colle et un chargeur USB)

Accessoires
Bâtons de colle de 7 mm de diam. (voir page 19)

Idéal pour

Puissant. Propre. Flexible. Sans compromis. Le pistolet à colle chaude **Gluematic 5000**

Fixer des chevilles en bois, coller des cadres ou des compositions florales : cela ne pose aucun problème au puissant pistolet à colle chaude Gluematic 5000 – à tout moment et partout. L'outil est prêt à travailler sans fil pendant 20 minutes au bout d'à peine trois à cinq minutes de préchauffage grâce à une accumulation innovante de la chaleur. Il est également possible de brancher l'outil polyvalent à forte puissance de fusion (22 g/min) directement sur l'alimentation électrique.

Buse standard et buse longue incluses

Consolider. Fixer les supports d'étagères dans les armoires.

5 bâtons de colle inclus Ø 11 mm

Appareil opérationnel entre 3 et 5 min

Buses de collage interchangeables

Possibilité de travailler sans câble pendant au max. 20 min

Fonctionnement continu avec branchement sur secteur

Buse standard incluse

Buse longue incluse

Caractéristiques techniques
Durée de préchauffage : de 3 à 5 min
Température de fusion : de 210 à 220 °C
Débit de colle : 22 g /min
Dimensions (L × l × P) : 185 × 32 × 180 mm
Alimentation électrique : 220 - 240 V
Puissance : phase de repos 20 W, phase de chauffage 500 W, phase de travail 120 W
Poids : 330 g (sans support)

Détails de la commande
EAN 4007841 332716 (boîte carton comprenant 5 bâtons de colle et 2 buses)

Accessoires
Buses interchangeables et
bâtons de colle de max. 11 mm de diam.
(voir page 19)

Idéal pour

L'original. Polyvalent et fiable.
Le pistolet à colle chaude **Gluematic 3002**

Le modèle à réglage électronique Gluematic 3002 est l'outil à la hauteur de (presque) toutes les tâches. Il est votre partenaire infaillible pour tous les travaux de bricolage et vos loisirs et est parfait pour assembler, réparer, étanchéifier et pour d'autres travaux domestiques. Les buses interchangeables disponibles sous forme d'accessoires sont également très pratiques.

Livré également en version mallette comprenant 8 bâtons de colle de 11 mm de diam.

Orner. Rien de plus facile que de faire soi-même ses couronnes de fleurs.

Bâtons de colle inclus Ø 11 mm

Appareil opérationnel en 7 min

Buses de collage interchangeables

Caractéristiques techniques
Durée de préchauffage : 7 min
Température de fusion : 206 °C
Débit de colle : 16 g /min
Dimensions (L × l × P) : 185 × 30 × 160 mm
Alimentation électrique : 100 - 240 V
Puissance : phase de repos 16 W, phase de chauffage 200 W, phase de travail 45 W
Poids : 320 g

Détails de la commande
EAN 4007841 333317 (boîte carton comprenant 3 bâtons de colle)
EAN 4007841 333393 (mallette comprenant 8 bâtons de colle)

Accessoires
Buses interchangeables et
bâtons de colle de 11 mm de diam. (voir page 19)

Idéal pour

Le modèle standard pour les travaux créatifs. Le pistolet à colle chaude **Gluefix**

Pour tous ceux qui aiment créer, bricoler et décorer en laissant libre cours à leur imagination, Gluefix est le pistolet à colle chaude idéal. Le modèle standard au design moderne convainc par sa forme ergonomique et élancée, tient parfaitement en main et est pratique. Plus rien ne s'oppose à un travail précis avec Gluefix grâce à ces propriétés uniques.

Réaliser des cartes. Faire soi-même ses cartes de vœux avec des bâtons de colle de couleur.

2 bâtons
de colle inclus
Ø 11 mm

Appareil opérationnel entre
7 et 8 min

Caractéristiques techniques
Durée de préchauffage : de 7 à 8 min
Température de fusion : 200 °C
Débit de colle : 13 g /min
Dimensions (L × l × P) : 175 × 30 × 125 mm
Alimentation électrique : 100 - 240 V
Puissance : phase de repos 16 W, phase de chauffage 175 W, phase de travail 40 W
Poids : 300 g

Détails de la commande
EAN 4007841 333911 (boîte carton avec 2 bâtons de colle)

Accessoires
Bâtons de colle : max. 11 mm de diam.
(voir page 19)

Idéal pour

Vue d'ensemble du collage à chaud

	neo1	neo2	Gluematic 5000	Gluematic 3002	Gluefix
Décoration / Bricolage / Réparation	•	•	•	•	•
Pour travailler sans câble	avec un accu li-ion pour 200 applications	avec un accu li-ion pour 200 applications	jusqu'à 30 min Accumulation de la chaleur		
Bâtons de colle de 7 mm	3 bâtons de colle inclus	3 bâtons de colle inclus			
Bâtons de colle de 11 mm			5 bâtons de colle inclus	3 bâtons de colle inclus	2 bâtons de colle inclus
Buses de collage interchangeables			2 buses incluses	disponibles en tant qu'accessoire	
Démarrage rapide en 15 s	•	•			
Température de fusion	170 °C	170 °C	de 210 à 220 °C	206 °C	200 °C
Débit de colle	3 g/min	3 g/min	22 g/min	16 g/min	13 g/min

Les colles de qualité STEINEL.

Dans l'emballage refermable « Easy-Pack ».

Tout coller. Tout est possible. Tout est parfait.

Les avantage de la colle à chaud.

- Rapide – adhère en quelques secondes
- Sans solvant – donc non toxique
- La colle universelle – pour presque tous les matériaux
- Peut être décollée avec de l'air chaud

Toujours prêt. Les bâtons de colle sont rapidement utilisables et sont bien rangés en toute sécurité.

Tirer

Retirer

Mieux coller avec la colle adéquate.

Le bâton de colle adapté à chaque exigence.

Bâtons de colle de 7 mm de diam. pour neo1 et neo2.

Bâtons de colle de 7 mm de diam. Ultra Power
Colle à chaud universelle extrêmement forte. Parfaite pour tous les travaux de bricolage en général et à la maison.

40 unités 240 g EAN 4007841 006730
16 unités 96 g EAN 4007841 006747

Bâtons de colle transparente de 7 mm de diam.
Colle universelle claire transparente. Idéale pour bricoler et décorer.

40 unités 240 g EAN 4007841 006594
16 unités 96 g EAN 4007841 006624

Bâtons de colle de 7 mm de diamètre de couleurs assorties
Colle à chaud universelle forte. Idéale pour coller des matériaux colorés ou pour appliquer des inscriptions colorées.

16 unités 96 g EAN 4007841 006969

Bâtons de colle de 11 mm de diam. pour Gluematic 5000, Gluematic 3002 et Gluefix.

Bâtons de colle de 11 mm de diam. Ultra Power
Colle à chaud universelle extrêmement forte. Idéale pour tous les travaux de bricolage en général et à la maison.

40 unités 1000 g EAN 4007841 046910
20 unités 500 g EAN 4007841 044930
10 unités 250 g EAN 4007841 006761

Bâtons de colle transparente de 11 mm de diam.
Colle universelle claire transparente. Idéale pour bricoler et décorer.

40 unités 1000 g EAN 4007841 006822
20 unités 500 g EAN 4007841 048419
10 unités 250 g EAN 4007841 006754

Bâtons de colle blanche de 11 mm de diam.
Colle à chaud universelle forte. Idéale pour coller des matériaux clairs ou pour boucher des trous.

10 unités 250 g EAN 4007841 006808

Bâtons de colle noire de 11 mm de diam.
Colle à chaud universelle forte. Idéale pour coller des matériaux foncés ou pour boucher des trous.

10 unités 250 g EAN 4007841 006792

Bâtons de colle à bois de 11 mm de diam.
Colle à chaud spéciale pour toutes les essences de bois.

10 unités 250 g EAN 4007841 006778

Bâtons de colle de 11 mm de diamètre de couleurs assorties
Colle à chaud universelle forte. Idéale pour coller des matériaux colorés ou pour appliquer des inscriptions colorées.

10 unités 250 g EAN 4007841 006815

Buses interchangeables pour Gluematic 5000 et Gluematic 3002.

Buse standard de 2,0 mm de diam.
Idéale pour toutes les applications de colle courantes.

EAN 4007841 076061

Buse longue de 2,8 mm de diam.
Pour le dosage précis aux endroits difficiles d'accès.

EAN 4007841 075965

Buse fine de 1,0 mm de diam.
Idéale pour le dosage précis pour les applications de collage très fines.

EAN 4007841 076160

Tout simplement plus chaud. Tout simplement plus efficace.

L'air chaud de STEINEL.
Moderne, ergonomique et équipée d'une technologie supérieure - c'est la nouvelle génération des pistolets à air chaud STEINEL. En tant que pionnier et leader du marché pour cette technologie, STEINEL ouvre une fois de plus de nouvelles perspectives avec la génération d'appareils actuellement disponible sur le marché.

- Une plus longue durée de vie
- Une plus grande performance
- Une ergonomie optimale

Le cadre en forme de C est le nouvel élément design unique qui est la signature de la nouvelle ligne de produits. Outre l'ergonomie nettement améliorée, ce design est la marque d'un parti pris clair. Le cadre entoure puissamment et de manière dynamique la technique située à l'intérieur et structure l'enveloppe extérieure en différentes zones fonctionnelles, ce qui a permis d'optimiser également le centre de gravité de l'appareil. Cela garantit un travail plus agréable et presque sans fatigue.

Le modèle haut de gamme.
Le pistolet à air chaud HL 2020 E

Les bricoleurs avertis misent sur le pistolet à air chaud HL 2020 E. L'outil thermique à réglage électronique de 2200 W est facile à utiliser avec la molette de réglage, permet de régler la température entre 80 et 630 °C et garantit un travail de précision grâce à l'écran LCD. Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle indique que tube de chauffe est brûlant. La chaleur dosée avec précision et la soufflerie puissante permettent d'utiliser presque partout l'appareil haut de gamme - pour rétracter les gaines, pour souder, pour thermoformer et pour bien d'autres défis.

Livré également en version mallette comprenant une buse de réduction de 9 mm

Réparer. Souder un réservoir d'eau en PVC.

Centre de gravité de l'appareil optimisé.

Surface de dépose antidérapante

Soufflerie à 3 allures.

Écran LCD

Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle

Signal d'avertissement en cas d'accumulation de la chaleur

Possibilité d'accrochage

Réglage aisé de la température via la molette

Câble secteur interchangeable

Caractéristiques techniques
Puissance : 2200 W
Température : de 80 à 630 °C
Débit d'air : de 150 à 500 l/min
Débit 1 150 l/min
Débit 2 de 150 à 300 l/min
Débit 3 de 300 à 500 l/min
Réglage de la température :
en continu par paliers de 10° via la molette
Affichage de la température : écran LCD
Dimensions (L × l × P) : 253 × 85,5 × 200 mm
Raccordement au secteur : 220 - 230 V, 50/60 Hz
Classe de protection (sans raccordement à la terre) : II
Moteur : à balais
Corps de chauffe : céramique
Arrêt de protection thermique : oui
Fusible thermique : oui
Longueur du câble secteur : 2,20 m
Poids : 880 g

Détails de la commande
EAN 4007841 008192 (boîte carton)
EAN 4007841 352202 (livré en version mallette comprenant une buse de réduction de 9 mm)

Accessoires
EAN 4007841 214919 HL Scan
EAN 4007841 078218 Filtre à micropoussières
(accessoires supplémentaires à partir de la p. 34)

La mesure précise de la température. Scanner de thermodétection **HL Scan** pour HL 2020 E et HL 1920 E

Celui qui travaille avec des matériaux sensibles fait confiance au HL Scan. L'appareil détecte avec précision et de manière fiable la température de la pièce à travailler. Le faisceau lumineux LED sert à repérer facilement la zone. Des signaux sonores et visuels signalent si la surface est trop chaude ou trop froide. Le scanner garantit ainsi un travail dans la zone de température idéale. Le scanner de thermodétection est ainsi le complément idéal des modèles HL 2020 E et HL 1920 E et l'assurance-vie parfaite pour les matériaux sensibles.

Lisser. Lisser le cuir à la température adéquate avec le scanner thermodétecteur HL Scan disponible en option.

Signal d'alarme visuel : trop chaud

Température idéale

Signal d'alarme visuel : trop froid

Signal d'alarme sonore

Caractéristiques techniques
Plage de saisie de la température :
de 0 à 300 °C
Thermodétection : via un capteur
Repérage de la zone de travail au moyen d'un faisceau lumineux
Distance optimale par rapport à la pièce à travailler : 15 cm
Dimensions (L × l × P) : 146,6 × 51 × 44 mm
Tension : pile de 9 V incluse
Particularités : valeurs d'émission et plages de tolérances réglables
Poids : 165 g

Détails de la commande
EAN 4007841 014919 (boîte carton)

S'emboîte facilement sur le modèle HL 2020 E ou HL 1920 E

Idéal pour

Allround | **Expert** | Master

Pour des travaux exigeants.
Le pistolet à air chaud **HL1920 E**

Une finition de qualité et avec un centre de gravité parfaitement équilibré, le pistolet à air chaud HL 1920 E est l'outil indispensable pour les bricoleurs exigeants. L'appareil polyvalent convainc avec sa puissance de 2000 W, la température réglable en continu entre 80 et 600 °C et la commande du débit d'air à trois paliers. Si la température augmente trop lors des travaux de soudage des matières plastiques ou de décapage de la peinture, le mécanisme d'arrêt automatique protège l'appareil de toute surchauffe.

Thermoformer. Faire prendre la forme souhaitée au plastique de manière contrôlée sous l'effet de la chaleur.

Centre de gravité de l'appareil optimisé

Surface de dépose antidérapante

Soufflerie à 3 allures

Réglage de la température en continu

Possibilité d'accrochage

Caractéristiques techniques
Puissance : 2000 W
Température : de 80 à 600 °C
Débit d'air : de 150 à 500 l/min
Débit 1 150 l/min
Débit 2 de 150 à 300 l/min
Débit 3 de 300 à 500 l/min
Réglage de la température : 9 paliers par molette
Dimensions (L × l × P) : 253 × 84,5 × 200 mm
Raccordement au secteur : 220 - 230 V, 50/60 Hz
Classe de protection (sans raccordement à la terre) : II
Moteur : à balais
Corps de chauffe : céramique
Arrêt de protection thermique : non
Fusible thermique : oui
Longueur du câble secteur : 2,20 m
Poids : 840 g

Détails de la commande
EAN 4007841 352103 (boîte carton)

Accessoires
EAN 4007841 214919 HL Scan
EAN 4007841 078218 Filtre à micropoussières
(accessoires supplémentaires à partir de la p. 34)

L'entrée dans le monde de l'air chaud. Le pistolet à air chaud **HL1620 S**

Que ce soit pour sécher le crépis, allumer le barbecue ou pour farter les skis : il y a tant de tâches à exécuter à la maison ou ailleurs. Heureusement, il existe le partenaire idéal digne des utilisateurs exigeants. Le pistolet à air chaud HL 1620 S vous aide à maîtriser très facilement les défis de la vie quotidienne. L'outil polyvalent réglable à deux allures fonctionne à une plage de températures de 300 ou 500 °C, se distingue par son centre de gravité optimisé garantissant un travail sans fatigue et est équipé d'un fusible thermique intégré. Et, le tout ne pèse que 670 grammes. Unique en son genre.

Décoller. Décoller plus facilement les autocollants avec l'air chaud.

Centre de gravité de l'appareil optimisé

Soufflerie à 2 allures

Caractéristiques techniques
Puissance : 1600 W
Température : 300/500 °C
Débit d'air : 240 / 450 l / min
Réglage de la température : à 2 paliers
Dimensions (L × l × P) : 252 × 85,5 × 200 mm
Raccordement au secteur : 220 - 230 V, 50/60 Hz
Classe de protection (sans raccordement à la terre) : II
Moteur : à balais
Corps de chauffe : micanite
Arrêt de protection thermique : non
Fusible thermique : oui
Longueur du câble secteur : 2,20 m
Poids : 670 g

Détails de la commande
EAN 4007841 351106 (boîte carton)

Accessoires
(voir p. 34)

Petit et pratique. Idéal pour le modélisme. Le pistolet à air chaud **HL Stick**

Que ce soit pour des petites réparations et des petits travaux de bricolage ou pour les modèles réduits exigeants : la précision est essentielle et c'est la caractéristique par excellence du modèle HL Stick. Le pistolet à air chaud compact et polyvalent permet de réaliser même les travaux les plus délicats avec une précision absolue. Son poids plume et ses buses de précision permettent au pistolet à air chaud HL Stick d'atteindre les endroits difficiles d'accès et autres recoins. Sa surface de repos stable permet au bricoleur de travailler les mains libres et la LED intégrée éclaire parfaitement même les angles les plus éloignés. La chaleur est alors dirigée là où on en a besoin.

reddot design award
winner 2013

Rétracter. Des mains libres grâce à la surface de repos stable.

Lampe LED

Possibilité d'accrochage

Caractéristiques techniques
Puissance : 350 W
Température : 400 °C (avec buse 500 °C)
Débit d'air : 100 l/min
Dimensions (L × l × P) : 235 × 78 × 76 mm
Raccordement au secteur : 220 - 230 V, 50 Hz
Classe de protection (sans raccordement à la terre) : II
Moteur : à balais
Corps de chauffe : céramique
Fusible thermique : oui
Longueur du câble secteur : 2,20 m
Poids : 600 g

Détails de la commande
EAN 4007841 004019
(boîte carton comprenant 4 buses)

4 buses incluses

Buse réflectrice de 10 mm Rétracter (surface étroite)

Buse réflectrice de 40 mm Rétracter (surface large)

Buse de précision de 4,5 mm de diam. Application ponctuelle

Buse de réduction de 7 mm Augmentation de la température à 500 °C

Vue d'ensemble des pistolets à air chaud

	HL 2020 E	HL 1920 E	HL 1620 S	HL Stick
Décoller et thermoformer	•	•	•	•
Rétracter	•	•	•	•
Souder	•	•		
Dessouder	•	•		•
Puissance	2200 W	2000 W	1600 W	350 W
Température	de 80 à 630 °C	de 80 à 600 °C	de 300 à 500 °C	400 °C
Débit d'air	de 150 à 500 l/min	de 150 à 500 l/min	de 240 à 450 l/min	100 l/min
Température réglable en continu	•	•		
Commande numérique	•			
Possibilité d'accrochage	•	•		•
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	•			
Signal d'avertissement en cas d'accumulation de la chaleur	•			
Câble secteur interchangeable	•			
Également disponible en mallette	•			
HL Scan disponible en option sous forme d'accessoire	•	•		
Filtre à micropoussières en option sous forme d'accessoire	•	•		

Accessoires personnalisés

Décoller et thermoformer

Buse de surface large de 50 mm
EAN 4007841 070113

Buse de surface large de 75 mm
EAN 4007841 070212

Kit de décapage de peinture, 5 pièces
EAN 4007841 010317

Buse déflectrice de 50 mm
EAN 4007841 070311

Buse déflectrice de 75 mm
EAN 4007841 070410

Rétracter

Buse réflectrice
EAN 4007841 070519

Raccords à sertir

de 0,5 à 1,5 mm de diam.
EAN 4007841 006655

de 1,5 à 2,5 mm de diam.
EAN 4007841 006648

de 0,1 à 6,0 mm de diam.
EAN 4007841 006662

Gaine thermorétractable

de 1,6 à 4,8 mm de diam.
EAN 4007841 071318

de 4,8 à 9,5 mm de diam.
EAN 4007841 071417

de 4,0 à 12,0 mm de diam.
EAN 4007841 072766

Kit
EAN 4007841 075811

Débraser et chauffer ponctuellement

(HL 2020 E + HL 1920 E)

Buse de réduction de 9 mm
EAN 4007841 070618

Buse réflectrice de brasage de 10 mm
EAN 4007841 074616

Buse de réduction de 14 mm
EAN 4007841 070717

Souder

(HL 2020 E + HL 1920 E)

Buse à souder
S'emboîte sur la
buse de réduction de 9 mm
EAN 4007841 070915

Buse à fente large
S'emboîte sur la
buse de réduction de 14 mm
EAN 4007841 074715

Rouleau presseur
Pour poser des chants thermo-collants et souder des films
EAN 4007841 012311

Baguette à souder HDPE
100 g
EAN 4007841 071219

Baguette à souder PP
100 g
EAN 4007841 073411

Baguette à souder PVC
100 g
EAN 4007841 073114

Baguette à souder ABS
100 g
EAN 4007841 074210

Accessoires spéciaux

(HL 2020 E + HL 1920 E)

HL Scan
EAN 4007841 014919

Filtre à micropoussières
EAN 4007841 078218

Pourquoi les pistolets à air chaud STEINEL sont-ils les meilleurs ?

Aperçu des détails

La commande électronique signifie pour vous :
- Corps de chauffe céramique pour une durée de vie jusqu'à 600 heures
- Possibilité d'utiliser la gamme complète des accessoires STEINEL, y compris le scanner de thermodétection HL-Scan
- Possibilité de travailler à des températures plus élevées
- Protection contre les surchauffes lors de l'utilisation des buses de réduction

Surface de repos antidérapante. Sur les modèles HL 2020 E et HL 1920 E.

Centre de gravité de l'appareil optimisé.
Cela permet de longues heures de travail sans fatigue.

Possibilité d'accrochage.
Sur les modèles HL 2020 E, HL 1920 E et HL Scan.

Câble secteur interchangeable.
Sur le modèle HL 2020 E.

Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle.
Sur le modèle HL 2020 E.

Filtre à micropoussières en option.
Pour les modèles HL 2020 E et HL 1920 E.

HL Scan en option.
Pour les modèles HL 2020 E et HL 1920 E.

Écran LCD.
Sur le modèle HL 2020 E.

Soufflerie à 3 allures.
Pour les modèles HL 2020 E et HL 1920 E.

Rapide. Facile. Et très précis.
Découpeur de polystyrène expansé **Styrofix**

Styrofix est tout un programme : le découpeur à chaud permet de réaliser des découpes rapides, faciles et précises des plaques de mousse rigide telles que le polystyrène expansé, le Sagex ou l'Alporit. Les trois lames standard, fine et à crochet offrent aux bricoleurs un large éventail de possibilités d'application les plus diverses. Il est ainsi possible de réaliser avec la plus grande précision des couronnes en polystyrène expansé, des paysages de modélisme ou de façonner des baguettes de staff - évidemment toujours avec une coupe parfaite.

Modélisme. Fabrication de vos propres pièces de rechange ou nouvelle construction de modèles.

Prêt à fonctionner en 6 minutes

Profondeur de coupe max. 50 mm

Remplacement aisé des lames de coupe

La découpe circulaire ne pose pas de problème

Coupe de faisceaux de câbles.

Caractéristiques techniques
Dimensions (L × l × P) : 35 × 100 × 225 mm
Alimentation : de 100 à 240 V
Puissance : phase de repos 20 W, phase de chauffage 250 W, phase de travail 45 W
Durée de préchauffage 6 min
Température de fonctionnement : 200 °C
Profondeur de coupe : 50 mm
Poids : 315 g

Détails de la commande
EAN 4007841 334017 (boîte carton avec 3 lames)

3 lames de coupe incluses

La chaleur en action. La mise en avant de la marque : claire, compacte et permettant de développer votre chiffre d'affaires.

La présentation de la marque STEINEL met en scène de manière claire et compacte les gammes de produits de collage à chaud et à air chaud. Les clients trouvent immédiatement le produit adapté et les accessoires appropriés. De nombreux détails promotionnels mettent en valeur la présentation exceptionnelle de l'assortiment STEINEL. Cela attire les clients et augmente le chiffre d'affaires.

La qualité des produits et de la présentation STEINEL convainc vos clients

L'identification de l'application facilite le choix du produit adéquat

Fiche d'information gratuite pour vos clients

Bannière présentant de nombreuses applications et astuces

La compétence sur 1,25 × 2,20 m

STEINEL. L'original.

La marque STEINEL

- Depuis plus de 30 ans, STEINEL est le leader du marché dans le secteur de la technologie de l'air chaud
- Développée en Allemagne
- Fabriquée en Europe

La garantie STEINEL

Notre système de gestion est certifié selon la norme de qualité DIN EN ISO 9001 et la norme environnementale DIN EN ISO 14001.

Une qualité certifiée

Il va de soi pour nous que tous les produits STEINEL doivent répondre aux exigences des normes de sécurité européennes. Même si cela nécessite beaucoup de travail et n'est pas toujours facile au point de vue technique, cela ne nous empêche pas de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Parce que cela nous tient à cœur.
Pour que vous puissiez profiter d'une qualité certifiée à 100 %.

Service à la clientèle STEINEL

- Téléphone : +33 / 3 / 20 30 34 00
- E-mail : info@steinelfrance.com
- Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures

www.steinel.de

- Vue d'ensemble des produits
- Modes d'emploi à télécharger
- Vidéos sur les produits

Service de réparations STEINEL

- Service de réparation sur devis disponible sous 48 heures pour les pistolets à air chaud STEINEL

Le service des pièces de rechange de STEINEL

- Garantie de rachat des pièces d'origine

STEINEL FRANCE SAS | ACTICENTRE - CRT 2 | Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59810 Lesquin Cedex I France
Téléphone : +33 / 3 / 20 30 34 00 I Téléfax : +33 / 3 / 20 30 34 20

www.steinelfrance.com
www.youtube.com/steinelgmbh
www.xing.com/companies/steinelvertriebgmbh

Intelligent technology

110040136 01/2015 Sous réserve de modifications techniques